



/ Dokumentacja projektowa

Rosa_Jan_cwiczenie5_Cablem angling

Elektrotechnika Wzorcowa
ul. Przykładowa 21
54-321 Kowalskie
Tel.: +48 123 456-0
Faks: +48 123 456-100
E-mail: info@elektrotechnika-wzorcowa.pl
Internet: www.elektrotechnika-wzorcowa.pl

Numer projektu: 01
Lokalizacja: Polska / Kraków
Data: 18.05.2026

Utworzono za pomocą Sunny Design 6.11.3
© SMA Solar Technology AG 2026

/ Spis treści

Zestawienie danych projektu	2
Fact Sheet	3
Proponowane falowniki	5
Wymiarowanie przewodów	11
Projektowanie zarządzania energią	14
Wskazówki	15
Wartości miesięczne	16
Analiza rentowności	17
Niezobowiązujący szacunek kosztów	19

Elektrotechnika Wzorcowa
ul. Przykładowa 21
54-321 Kowalskie

Tel.: +48 123 456-0
Faks: +48 123 456-100
E-mail: info@elektrotechnika-wzorcowa.pl
Internet: www.elektrotechnika-wzorcowa.pl

Elektrotechnika Wzorcowa • ul. Przykładowa 21 • 54-321 Kowalskie

Projekt: Rosa_Jan_cwiczenie5_Cablemangling
Numer projektu: 01

Lokalizacja: Polska / Kraków
Napięcie sieciowe: 15,0 kV

Zestawienie systemu

833 x Longi Solar LR8-66HGD-600M Hi-MO 7 (07/2024) (Obszar 1)

Azymut: 0 °, Pochylenie: 35 °, Sposób montażu: Wolnostojące, Moc szczytowa: 524,79 kWp, Bifacial Gain: 5 %

 **3 x SMA STP125-70**

 **1 x SMA STP125-70**

Dane projektowe instalacji fotowoltaicznej

Łączna liczba modułów fotowoltaicznych:	833	Współczynnik wykorzystania energii:	100 %
Moc szczytowa:	524,79 kWp	Współczynnik efektywności*:	88,8 %
Liczba falowników fotowoltaicznych:	4	Uzysk właściwy energii*:	1078 kWh/kWp
Moc znamionowa AC falowników fotowoltaicznych:	500,00 kW	Straty przewodzenia (określone w % energii fotowoltaicznej):	1,21 %
Moc czynna AC:	500,00 kW	Obciążenie asymetryczne:	0,00 VA
Współczynnik mocy czynnej:	95,3 %	Redukcja CO ₂ po 20 latach:	5 970 t
Roczny uzysk energii*:	565,87 MWh	Energia bierna:	0 kvarh

Notatki:

Ćw1

*Ważna uwaga: wyświetlone uzyski energii są wartościami szacunkowymi. Zostały one obliczone za pomocą wzorów matematycznych. Firma SMA Solar Technology AG nie gwarantuje osiągnięcia w rzeczywistości uzysków energii równych podanej w tym miejscu wartości. Przyczyną tych rozbieżności są różne czynniki zewnętrzne, jak np. zabrudzenie modułów fotowoltaicznych lub wahania sprawności modułów fotowoltaicznych.

Twój system w telegraficznym skrócie

/ Projekt: Rosa_Jan_cwiczenie5_Cablemangling

Elektrotechnika Wzorcową
ul. Przykładowa 21
54-321 Kowalskie
Tel.: +48 123 456-0
Faks: +48 123 456-100
E-mail: info@elektrotechnika-wzorcową.pl
Internet: www.elektrotechnika-wzorcową.pl

Numer projektu: 01

Lokalizacja: Polska / Kraków

Data: 18.05.2026

Utworzono za pomocą Sunny Design 6.11.3
© SMA Solar Technology AG 2026

/ System energetyczny

**Instalacja
fotowoltaiczna**

Falownik fotowoltaiczny
4 x SMA STP125-70

Generatory fotowoltaiczne
833 x Longi Solar LR8-66HGD-600M
Hi-MO 7

**Wielkość
systemu**


Instalacja fotowoltaiczna
524,79 kWp

/ Korzyści



0,252 PLN

Koszty własne produkcji energii przez 20 lat/lata (rok) (w przybliżeniu)




7,2 a

Założony okres amortyzacji



11,50 %

Roczny zysk (IRR)



5 970 t

Redukcja CO₂ po 20 latach

Przychód z tytułu oddawania energii do sieci po 20 latach (roku): 3 388 710 PLN

Proponowane falowniki

Projekt: Rosa_Jan_cwiczenie5_Cablemangling

Numer projektu: 01

Lokalizacja: Polska / Kraków

Temperatura otoczenia:

Minimalna temperatura: -20 °C

Wybrana temperatura dla projektu: 22 °C

Maksymalna temperatura: 36 °C

/ Projekt częściowy Wariant1

3 x SMA STP125-70 (Instalacja składowa 1)

Moc szczytowa:	395,01 kWp
Łączna liczba modułów fotowoltaicznych:	627
Liczba falowników fotowoltaicznych:	3
Maks. moc DC ($\cos \varphi = 1$):	127,42 kW
Maks. moc czynna AC ($\cos \varphi = 1$):	125,00 kW
Napięcie sieciowe:	15,0 kV
Współczynnik mocy znamionowej:	97 %
Współczynnik wymiarowania:	105,3 %
Współczynnik przesunięcia fazowego $\cos \varphi$:	1
Czas pełnego obciążenia:	1135,7 h



Dane projektowe instalacji fotowoltaicznej

Wejście 1: Obszar 1

18 x Longi Solar LR8-66HGD-600M Hi-MO 7 (07/2024), Azymut: 0 °, Pochylenie: 35 °, Sposób montażu: Wolnostojące

Wejście 2: Obszar 1

18 x Longi Solar LR8-66HGD-600M Hi-MO 7 (07/2024), Azymut: 0 °, Pochylenie: 35 °, Sposób montażu: Wolnostojące

Wejście 3: Obszar 1

18 x Longi Solar LR8-66HGD-600M Hi-MO 7 (07/2024), Azymut: 0 °, Pochylenie: 35 °, Sposób montażu: Wolnostojące

Wejście 4: Obszar 1

18 x Longi Solar LR8-66HGD-600M Hi-MO 7 (07/2024), Azymut: 0 °, Pochylenie: 35 °, Sposób montażu: Wolnostojące

Wejście 5: Obszar 1

18 x Longi Solar LR8-66HGD-600M Hi-MO 7 (07/2024), Azymut: 0 °, Pochylenie: 35 °, Sposób montażu: Wolnostojące

Wejście 6: Obszar 1

17 x Longi Solar LR8-66HGD-600M Hi-MO 7 (07/2024), Azymut: 0 °, Pochylenie: 35 °, Sposób montażu: Wolnostojące

Wejście 7: Obszar 1

17 x Longi Solar LR8-66HGD-600M Hi-MO 7 (07/2024), Azymut: 0 °, Pochylenie: 35 °, Sposób montażu: Wolnostojące

Wejście 8: Obszar 1

17 x Longi Solar LR8-66HGD-600M Hi-MO 7 (07/2024), Azymut: 0 °, Pochylenie: 35 °, Sposób montażu: Wolnostojące

Wejście 9: Obszar 1

17 x Longi Solar LR8-66HGD-600M Hi-MO 7 (07/2024), Azymut: 0 °, Pochylenie: 35 °, Sposób montażu: Wolnostojące

Wejście 10: Obszar 1

17 x Longi Solar LR8-66HGD-600M Hi-MO 7 (07/2024), Azymut: 0 °, Pochylenie: 35 °, Sposób montażu: Wolnostojące

Wejście 11: Obszar 1

17 x Longi Solar LR8-66HGD-600M Hi-MO 7 (07/2024), Azymut: 0 °, Pochylenie: 35 °, Sposób montażu: Wolnostojące

Wejście 12: Obszar 1

17 x Longi Solar LR8-66HGD-600M Hi-MO 7 (07/2024), Azymut: 0 °, Pochylenie: 35 °, Sposób montażu: Wolnostojące

	Wejście 1:	Wejście 2:	Wejście 3:
Liczba ciągów modułów fotowoltaicznych:	1	1	1
Moduły fotowoltaiczne:	18	18	18
Moc szczytowa (na wejściu):	11,34 kWp	11,34 kWp	11,34 kWp
Min. napięcie DC w falowniku (Napięcie sieciowe 15,0 kV):	200 V	200 V	200 V
Typowe napięcie w instalacji fotowoltaicznej:	✓ 696 V	✓ 696 V	✓ 696 V
Min. napięcie w instalacji fotowoltaicznej:	✓ 660 V	✓ 660 V	✓ 660 V
Maks. napięcie DC (Falownik):	1100 V	1100 V	1100 V
Maks. napięcie w instalacji fotowoltaicznej	✓ 954 V	✓ 954 V	✓ 954 V
Maks. prąd wejściowy na MPPT:	30 A	30 A	30 A
Maks. prąd w generatorze fotowoltaicznym:	✓ 15,7 A	✓ 15,7 A	✓ 15,7 A
Maks. prąd zwarciový na MPPT:	40 A	40 A	40 A
Maksymalny prąd zwarciový w instalacji fotowoltaicznej	✓ 16,6 A	✓ 16,6 A	✓ 16,6 A

	Wejście 4:	Wejście 5:	Wejście 6:
Liczba ciągów modułów fotowoltaicznych:	1	1	1
Moduły fotowoltaiczne:	18	18	17
Moc szczytowa (na wejściu):	11,34 kWp	11,34 kWp	10,71 kWp
Min. napięcie DC w falowniku (Napięcie sieciowe 15,0 kV):	200 V	200 V	200 V
Typowe napięcie w instalacji fotowoltaicznej:	✓ 696 V	✓ 696 V	✓ 657 V
Min. napięcie w instalacji fotowoltaicznej:	✓ 660 V	✓ 660 V	✓ 624 V
Maks. napięcie DC (Falownik):	1100 V	1100 V	1100 V
Maks. napięcie w instalacji fotowoltaicznej	✓ 954 V	✓ 954 V	✓ 901 V
Maks. prąd wejściowy na MPPT:	30 A	30 A	30 A
Maks. prąd w generatorze fotowoltaicznym:	✓ 15,7 A	✓ 15,7 A	✓ 15,7 A
Maks. prąd zwarciový na MPPT:	40 A	40 A	40 A
Maksymalny prąd zwarciový w instalacji fotowoltaicznej	✓ 16,6 A	✓ 16,6 A	✓ 16,6 A

	Wejście 7:	Wejście 8:	Wejście 9:
Liczba ciągów modułów fotowoltaicznych:	1	1	1
Moduły fotowoltaiczne:	17	17	17
Moc szczytowa (na wejściu):	10,71 kWp	10,71 kWp	10,71 kWp
Min. napięcie DC w falowniku (Napięcie sieciowe 15,0 kV):	200 V	200 V	200 V
Typowe napięcie w instalacji fotowoltaicznej:	✓ 657 V	✓ 657 V	✓ 657 V
Min. napięcie w instalacji fotowoltaicznej:	✓ 624 V	✓ 624 V	✓ 624 V
Maks. napięcie DC (Falownik):	1100 V	1100 V	1100 V
Maks. napięcie w instalacji fotowoltaicznej	✓ 901 V	✓ 901 V	✓ 901 V
Maks. prąd wejściowy na MPPT:	30 A	30 A	30 A
Maks. prąd w generatorze fotowoltaicznym:	✓ 15,7 A	✓ 15,7 A	✓ 15,7 A
Maks. prąd zwarciový na MPPT:	40 A	40 A	40 A
Maksymalny prąd zwarciový w instalacji fotowoltaicznej	✓ 16,6 A	✓ 16,6 A	✓ 16,6 A

	Wejście 10:	Wejście 11:	Wejście 12:
Liczba ciągów modułów fotowoltaicznych:	1	1	1
Moduły fotowoltaiczne:	17	17	17
Moc szczytowa (na wejściu):	10,71 kWp	10,71 kWp	10,71 kWp
Min. napięcie DC w falowniku (Napięcie sieciowe 15,0 kV):	200 V	200 V	200 V
Typowe napięcie w instalacji fotowoltaicznej:	✓ 657 V	✓ 657 V	✓ 657 V
Min. napięcie w instalacji fotowoltaicznej:	✓ 624 V	✓ 624 V	✓ 624 V
Maks. napięcie DC (Falownik):	1100 V	1100 V	1100 V
Maks. napięcie w instalacji fotowoltaicznej	✓ 901 V	✓ 901 V	✓ 901 V
Maks. prąd wejściowy na MPPT:	30 A	30 A	30 A
Maks. prąd w generatorze fotowoltaicznym:	✓ 15,7 A	✓ 15,7 A	✓ 15,7 A
Maks. prąd zwarciový na MPPT:	40 A	40 A	40 A
Maksymalny prąd zwarciový w instalacji fotowoltaicznej	✓ 16,6 A	✓ 16,6 A	✓ 16,6 A

Kompatybilność instalacji fotowoltaicznej i falownika

W tym falowniku jest zintegrowane oprogramowanie SMA ShadeFix. SMA ShadeFix jest opatentowanym oprogramowaniem falownika, które w każdej sytuacji automatycznie optymalizuje uzysk energii w instalacji fotowoltaicznej. Również przy zacieleniu.

Proponowane falowniki

Projekt: Rosa_Jan_cwiczenie5_Cablemangling

Numer projektu: 01

Lokalizacja: Polska / Kraków

Temperatura otoczenia:

Minimalna temperatura: -20 °C

Wybrana temperatura dla projektu: 22 °C

Maksymalna temperatura: 36 °C

/ Projekt częściowy Wariant1

1 x SMA STP125-70 (Instalacja składowa 2)

Moc szczytowa:	129,78 kWp
Łączna liczba modułów fotowoltaicznych:	206
Liczba falowników fotowoltaicznych:	1
Maks. moc DC ($\cos \varphi = 1$):	127,42 kW
Maks. moc czynna AC ($\cos \varphi = 1$):	125,00 kW
Napięcie sieciowe:	15,0 kV
Współczynnik mocy znamionowej:	98 %
Współczynnik wymiarowania:	103,8 %
Współczynnik przesunięcia fazowego $\cos \varphi$:	1
Czas pełnego obciążenia:	1119,7 h



Dane projektowe instalacji fotowoltaicznej

Wejście 1: Obszar 1

18 x Longi Solar LR8-66HGD-600M Hi-MO 7 (07/2024), Azymut: 0 °, Pochylenie: 35 °, Sposób montażu: Wolnostojące

Wejście 2: Obszar 1

18 x Longi Solar LR8-66HGD-600M Hi-MO 7 (07/2024), Azymut: 0 °, Pochylenie: 35 °, Sposób montażu: Wolnostojące

Wejście 3: Obszar 1

17 x Longi Solar LR8-66HGD-600M Hi-MO 7 (07/2024), Azymut: 0 °, Pochylenie: 35 °, Sposób montażu: Wolnostojące

Wejście 4: Obszar 1

17 x Longi Solar LR8-66HGD-600M Hi-MO 7 (07/2024), Azymut: 0 °, Pochylenie: 35 °, Sposób montażu: Wolnostojące

Wejście 5: Obszar 1

17 x Longi Solar LR8-66HGD-600M Hi-MO 7 (07/2024), Azymut: 0 °, Pochylenie: 35 °, Sposób montażu: Wolnostojące

Wejście 6: Obszar 1

17 x Longi Solar LR8-66HGD-600M Hi-MO 7 (07/2024), Azymut: 0 °, Pochylenie: 35 °, Sposób montażu: Wolnostojące

Wejście 7: Obszar 1

17 x Longi Solar LR8-66HGD-600M Hi-MO 7 (07/2024), Azymut: 0 °, Pochylenie: 35 °, Sposób montażu: Wolnostojące

Wejście 8: Obszar 1

17 x Longi Solar LR8-66HGD-600M Hi-MO 7 (07/2024), Azymut: 0 °, Pochylenie: 35 °, Sposób montażu: Wolnostojące

Wejście 9: Obszar 1

17 x Longi Solar LR8-66HGD-600M Hi-MO 7 (07/2024), Azymut: 0 °, Pochylenie: 35 °, Sposób montażu: Wolnostojące

Wejście 10: Obszar 1

17 x Longi Solar LR8-66HGD-600M Hi-MO 7 (07/2024), Azymut: 0 °, Pochylenie: 35 °, Sposób montażu: Wolnostojące

Wejście 11: Obszar 1

17 x Longi Solar LR8-66HGD-600M Hi-MO 7 (07/2024), Azymut: 0 °, Pochylenie: 35 °, Sposób montażu: Wolnostojące

Wejście 12: Obszar 1

17 x Longi Solar LR8-66HGD-600M Hi-MO 7 (07/2024), Azymut: 0 °, Pochylenie: 35 °, Sposób montażu: Wolnostojące

	Wejście 1:	Wejście 2:	Wejście 3:
Liczba ciągów modułów fotowoltaicznych:	1	1	1
Moduły fotowoltaiczne:	18	18	17
Moc szczytowa (na wejściu):	11,34 kWp	11,34 kWp	10,71 kWp
Min. napięcie DC w falowniku (Napięcie sieciowe 15,0 kV):	200 V	200 V	200 V
Typowe napięcie w instalacji fotowoltaicznej:	✓ 696 V	✓ 696 V	✓ 657 V
Min. napięcie w instalacji fotowoltaicznej:	✓ 660 V	✓ 660 V	✓ 624 V
Maks. napięcie DC (Falownik):	1100 V	1100 V	1100 V
Maks. napięcie w instalacji fotowoltaicznej	✓ 954 V	✓ 954 V	✓ 901 V
Maks. prąd wejściowy na MPPT:	30 A	30 A	30 A
Maks. prąd w generatorze fotowoltaicznym:	✓ 15,7 A	✓ 15,7 A	✓ 15,7 A
Maks. prąd zwarciový na MPPT:	40 A	40 A	40 A
Maksymalny prąd zwarciový w instalacji fotowoltaicznej	✓ 16,6 A	✓ 16,6 A	✓ 16,6 A

	Wejście 4:	Wejście 5:	Wejście 6:
Liczba ciągów modułów fotowoltaicznych:	1	1	1
Moduły fotowoltaiczne:	17	17	17
Moc szczytowa (na wejściu):	10,71 kWp	10,71 kWp	10,71 kWp
Min. napięcie DC w falowniku (Napięcie sieciowe 15,0 kV):	200 V	200 V	200 V
Typowe napięcie w instalacji fotowoltaicznej:	✓ 657 V	✓ 657 V	✓ 657 V
Min. napięcie w instalacji fotowoltaicznej:	✓ 624 V	✓ 624 V	✓ 624 V
Maks. napięcie DC (Falownik):	1100 V	1100 V	1100 V
Maks. napięcie w instalacji fotowoltaicznej	✓ 901 V	✓ 901 V	✓ 901 V
Maks. prąd wejściowy na MPPT:	30 A	30 A	30 A
Maks. prąd w generatorze fotowoltaicznym:	✓ 15,7 A	✓ 15,7 A	✓ 15,7 A
Maks. prąd zwarciový na MPPT:	40 A	40 A	40 A
Maksymalny prąd zwarciový w instalacji fotowoltaicznej	✓ 16,6 A	✓ 16,6 A	✓ 16,6 A

	Wejście 7:	Wejście 8:	Wejście 9:
Liczba ciągów modułów fotowoltaicznych:	1	1	1
Moduły fotowoltaiczne:	17	17	17
Moc szczytowa (na wejściu):	10,71 kWp	10,71 kWp	10,71 kWp
Min. napięcie DC w falowniku (Napięcie sieciowe 15,0 kV):	200 V	200 V	200 V
Typowe napięcie w instalacji fotowoltaicznej:	✓ 657 V	✓ 657 V	✓ 657 V
Min. napięcie w instalacji fotowoltaicznej:	✓ 624 V	✓ 624 V	✓ 624 V
Maks. napięcie DC (Falownik):	1100 V	1100 V	1100 V
Maks. napięcie w instalacji fotowoltaicznej	✓ 901 V	✓ 901 V	✓ 901 V
Maks. prąd wejściowy na MPPT:	30 A	30 A	30 A
Maks. prąd w generatorze fotowoltaicznym:	✓ 15,7 A	✓ 15,7 A	✓ 15,7 A
Maks. prąd zwarciový na MPPT:	40 A	40 A	40 A
Maksymalny prąd zwarciový w instalacji fotowoltaicznej	✓ 16,6 A	✓ 16,6 A	✓ 16,6 A

	Wejście 10:	Wejście 11:	Wejście 12:
Liczba ciągów modułów fotowoltaicznych:	1	1	1
Moduły fotowoltaiczne:	17	17	17
Moc szczytowa (na wejściu):	10,71 kWp	10,71 kWp	10,71 kWp
Min. napięcie DC w falowniku (Napięcie sieciowe 15,0 kV):	200 V	200 V	200 V
Typowe napięcie w instalacji fotowoltaicznej:	✓ 657 V	✓ 657 V	✓ 657 V
Min. napięcie w instalacji fotowoltaicznej:	✓ 624 V	✓ 624 V	✓ 624 V
Maks. napięcie DC (Falownik):	1100 V	1100 V	1100 V
Maks. napięcie w instalacji fotowoltaicznej	✓ 901 V	✓ 901 V	✓ 901 V
Maks. prąd wejściowy na MPPT:	30 A	30 A	30 A
Maks. prąd w generatorze fotowoltaicznym:	✓ 15,7 A	✓ 15,7 A	✓ 15,7 A
Maks. prąd zwarciový na MPPT:	40 A	40 A	40 A
Maksymalny prąd zwarciový w instalacji fotowoltaicznej	✓ 16,6 A	✓ 16,6 A	✓ 16,6 A

Kompatybilność instalacji fotowoltaicznej i falownika

W tym falowniku jest zintegrowane oprogramowanie SMA ShadeFix. SMA ShadeFix jest opatentowanym oprogramowaniem falownika, które w każdej sytuacji automatycznie optymalizuje uzysk energii w instalacji fotowoltaicznej. Również przy zacieleniu.

Wymiarowanie przewodów


Projekt: Rosa_Jan_cwiczenie5_Cablemangling
Numer projektu: 01

Lokalizacja: Polska / Kraków

Zestawienie

	⚠ DC	⚠ LV	✅ MV	⚠ Łącznie
Strata mocy przy pracy znamionowej	7,08 kW	5,67 kW	1,27 W	12,76 kW
Względna strata mocy przy pracy znamionowej	1,25 %	1,13 %	0,00 %	2,38 %
Łączna długość przewodów	3360,00 m	210,00 m	100,00 m	3670,00 m
Przekroje poprzeczne przewodów	2,5 mm ²	120 mm ² 95 mm ²	500 mm ²	2,5 mm ² 120 mm ² 95 mm ² 500 mm ²

Ilustracja

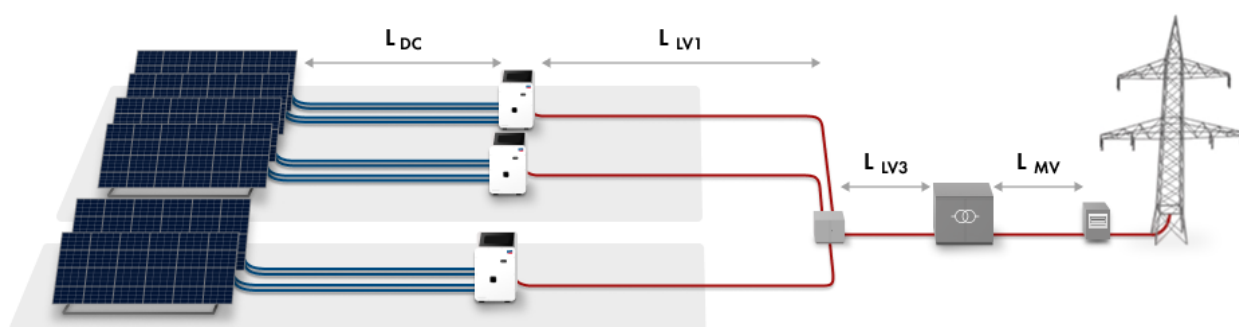

Przewody DC

		Materiał przewodu	Długość	Przekrój poprzeczny	Spadek napięcia	Względna strata mocy
Wariant1						
	3 x SMA STP125-70	1 Miedź	35,00 m	2,5 mm ²	8,4 V	1,20 %
	Instalacja składowa 1	2 Miedź	35,00 m	2,5 mm ²	8,4 V	1,20 %
		3 Miedź	35,00 m	2,5 mm ²	8,4 V	1,20 %
		4 Miedź	35,00 m	2,5 mm ²	8,4 V	1,20 %
		5 Miedź	35,00 m	2,5 mm ²	8,4 V	1,20 %
		6 Miedź	35,00 m	2,5 mm ²	8,4 V	1,27 %
		7 Miedź	35,00 m	2,5 mm ²	8,4 V	1,27 %
		8 Miedź	35,00 m	2,5 mm ²	8,4 V	1,27 %
		9 Miedź	35,00 m	2,5 mm ²	8,4 V	1,27 %
		10 Miedź	35,00 m	2,5 mm ²	8,4 V	1,27 %
		11 Miedź	35,00 m	2,5 mm ²	8,4 V	1,27 %
		12 Miedź	35,00 m	2,5 mm ²	8,4 V	1,27 %
	1 x SMA STP125-70	1 Miedź	35,00 m	2,5 mm ²	8,4 V	1,20 %
	Instalacja składowa 2	2 Miedź	35,00 m	2,5 mm ²	8,4 V	1,20 %
		3 Miedź	35,00 m	2,5 mm ²	8,4 V	1,27 %
		4 Miedź	35,00 m	2,5 mm ²	8,4 V	1,27 %
		5 Miedź	35,00 m	2,5 mm ²	8,4 V	1,27 %
		6 Miedź	35,00 m	2,5 mm ²	8,4 V	1,27 %
		7 Miedź	35,00 m	2,5 mm ²	8,4 V	1,27 %
		8 Miedź	35,00 m	2,5 mm ²	8,4 V	1,27 %
		9 Miedź	35,00 m	2,5 mm ²	8,4 V	1,27 %
		10 Miedź	35,00 m	2,5 mm ²	8,4 V	1,27 %
		11 Miedź	35,00 m	2,5 mm ²	8,4 V	1,27 %
		12 Miedź	35,00 m	2,5 mm ²	8,4 V	1,27 %

Przewody LV1

	Materiał przewodu	Długość	Przekrój poprzeczny	Rezystancja przewodu	Względna strata mocy
Wariant1					
	Miedź	50,00 m	120 mm ²	R: 2,389 mΩ XL: 3,750 mΩ	0,56 %
3 x SMA STP125-70					
Instalacja składowa 1					
	Miedź	50,00 m	120 mm ²	R: 2,389 mΩ XL: 3,750 mΩ	0,56 %
1 x SMA STP125-70					
Instalacja składowa 2					

Przewód LV3

Materiał przewodu	Długość	Przekrój poprzeczny	Rezystancja przewodu	Względna strata mocy
Miedź	10,00 m	95 mm ²	R: 1,811 mΩ XL: 0,750 mΩ	0,57 %

Linia energetyczna SN

Materiał przewodu	Długość	Przekrój poprzeczny	Rezystancja przewodu	Względna strata mocy
Miedź	100,00 m	500 mm ²	R: 3,440 mΩ XL: 7,500 mΩ XC: 106,103 kΩ	0,00 %

Transformator średniego napięcia

Znamionowa moc pozorna (SN)	Napięcie zwarciove (uk)	Starty zwarciove przy mocy znamionowej (Pk)	Rezystancja przewodu
630,00 kVA	6,00 %	7400,0 W	R: 3 mΩ XL: 14,9 mΩ R/X: 0,200

Projektowanie zarządzania energią

Projekt: Rosa_Jan_cwiczenie5_Cablemangling
Numer projektu: 01

Lokalizacja: Polska / Kraków

Instalacja fotowoltaiczna Monitorowanie instalacji

Wariant1



3 x SMA STP125-70
Instalacja składowa 1



1 x SMA STP125-70
Instalacja składowa 2

Wskazówki

Projekt: Rosa_Jan_cwiczenie5_Cablemangling
Numer projektu: 01

Lokalizacja: Polska / Kraków

✓ Rosa_Jan_cwiczenie5_Cablemangling

✓ Wariant1

✓ 3 x SMA STP125-70 (Instalacja składowa 1)

-  W tym falowniku jest zintegrowane oprogramowanie SMA ShadeFix. SMA ShadeFix jest opatentowanym oprogramowaniem falownika, które w każdej sytuacji automatycznie optymalizuje uzysk energii w instalacji fotowoltaicznej. Również przy zacieleniu.

✓ 1 x SMA STP125-70 (Instalacja składowa 2)


-  W tym falowniku jest zintegrowane oprogramowanie SMA ShadeFix. SMA ShadeFix jest opatentowanym oprogramowaniem falownika, które w każdej sytuacji automatycznie optymalizuje uzysk energii w instalacji fotowoltaicznej. Również przy zacieleniu.

Wartości miesięczne

Projekt: Rosa_Jan_cwiczenie5_Cablemangling
Numer projektu: 01

Lokalizacja: Polska / Kraków

/ Uzysk energii

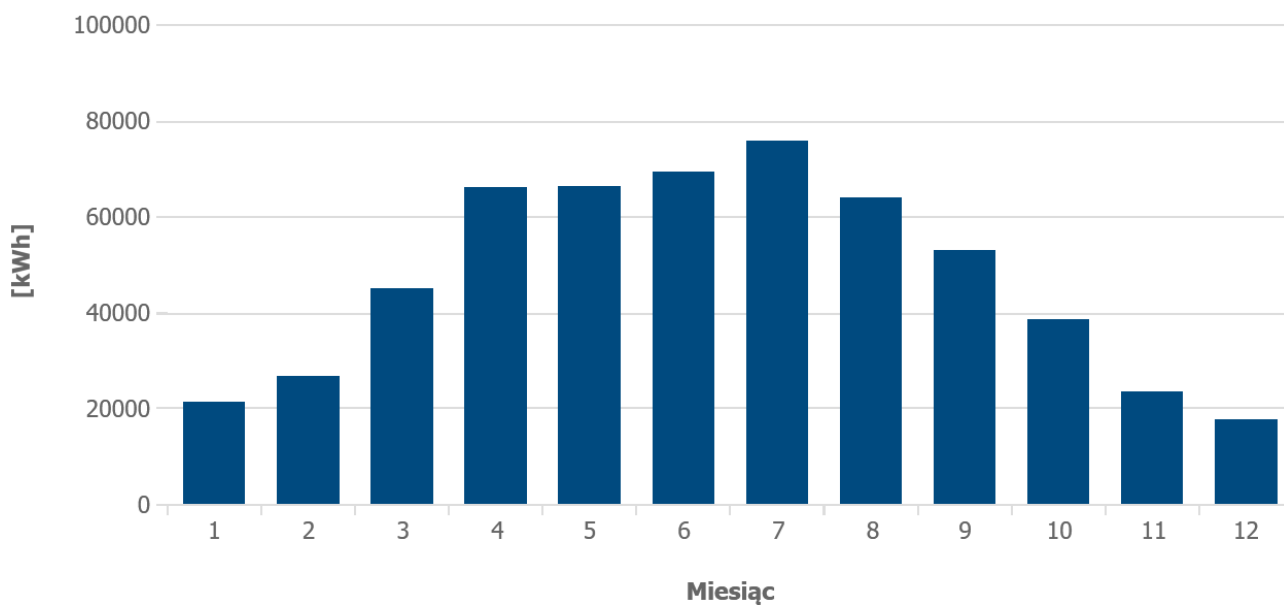

Miesiąc	Uzysk energii [kWh]	Współczynnik efektywności
1	21297 (3,8 %)	89 %
2	26708 (4,7 %)	90 %
3	44953 (7,9 %)	90 %
4	65898 (11,6 %)	90 %
5	66139 (11,7 %)	88 %
6	69222 (12,2 %)	88 %
7	75662 (13,4 %)	88 %
8	63858 (11,3 %)	88 %
9	52861 (9,3 %)	89 %
10	38382 (6,8 %)	89 %
11	23433 (4,1 %)	88 %
12	17631 (3,1 %)	88 %

Analiza rentowności


Projekt: Rosa_Jan_cwiczenie5_Cablemangling
Numer projektu: 01

Lokalizacja: Polska / Kraków


/ Szczegóły

Przychód z tytułu oddawania energii do sieci po 20 latach (roku)	3 388 710 PLN
Założony okres amortyzacji	7,2 a
Koszty własne produkcji energii przez 20 lat/lata (rok) (w przybliżeniu)	0,252 PLN/kWh
Roczny zysk (IRR)	11,50 %
Łączna wartość inwestycji	1 249 500,00 PLN

Oszczędności łączne

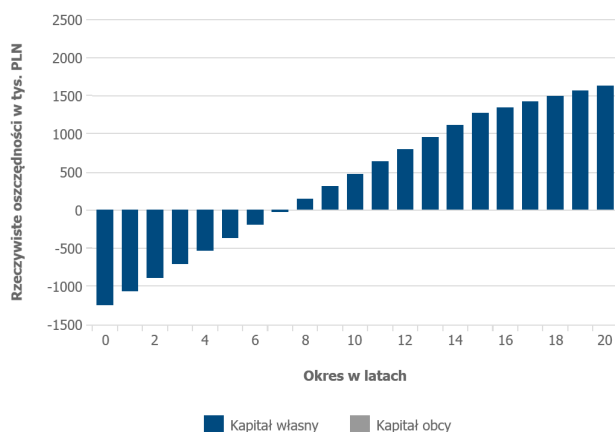

Rzeczywiste oszczędności

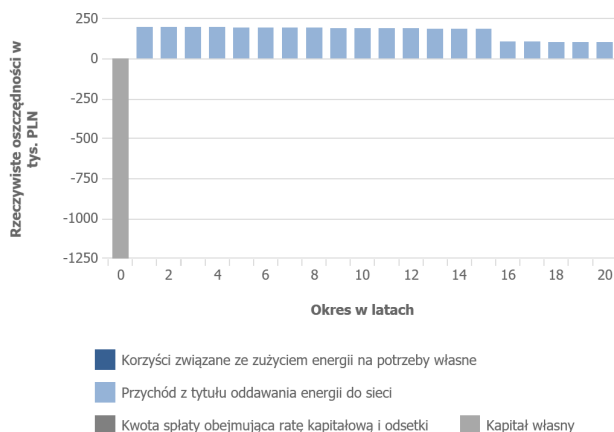

Analiza rentowności

Projekt: Rosa_Jan_cwiczenie5_Cablemangling
Numer projektu: 01

Lokalizacja: Polska / Kraków

/ Finansowanie

Waluta: **PLN**

Udział kapitału własnego wynosi **100 %**

Udział kapitału obcego wynosi **0 %**

Kwota dofinansowania wynosi **0,00 PLN**

Wskaźnik inflacji wynosi **3,20 %**

Długość okresu analizy rentowności wynosi **20 lata / lat**

/ Koszty zakupu energii elektrycznej i przychód z tytułu oddawania energii do sieci

Cena kupowanej energii elektrycznej wynosi **0,28000 PLN/kWh**

Cena podstawowa wynosi **0,00 PLN/Miesiąc**.

Taryfy specjalne nie zostaną uwzględnione

Roczny wskaźnik wzrostu cen energii elektrycznej wynosi **3,0 %**

Przychód z tytułu oddawania energii do sieci wynosi **0,35000 PLN/kWh**

Okres uzyskiwania przychodów z tytułu oddawania energii do sieci wynosi **15 lata / lat**

Potrącenie lub przychód z tytułu zużycia energii na potrzeby własne wynosi **0,00000 PLN/kWh**

Cena sprzedaży po upływie okresu uzyskiwania przychodu z tytułu oddawania energii elektrycznej do sieci wynosi **0,20000 PLN/kWh**.

Niezobowiązujący szacunek kosztów

Projekt: Rosa_Jan_cwiczenie5_Cablemangling **Lokalizacja:** Polska / Kraków
Numer projektu: 01

Koszty projektu		
Instalacja fotowoltaiczna	2 500,00 PLN/kWp x 499,80 kWp	1 249 500,00 PLN
Pozostałe koszty		---
Łączna wartość inwestycji		1 249 500,00 PLN
Koszty stałe		
Roczne koszty stałe (jako % kosztów inwestycji)	1,50 % kosztów inwestycji	18 742,50 PLN